

Anleitung für die Migration auf die Domain **business.mnet-voip.de**

Starface

Bitte leiten Sie dieses Dokument an den zuständigen Techniker bzw. Systemintegrator weiter!

Dieses Dokument dient zur Unterstützung bei der Änderung der IP-PBX-Konfiguration von der bestehenden Domain **business.m-call.de** auf **business.mnet-voip.de**.

Voraussetzung / Vorbereitungen	
Hersteller / IP-PBX	Starface
Voraussetzung	Softwarerelease: 6.4.1.11 (oder neuer)
Vorbereitungen	<ul style="list-style-type: none"> IP-PBX auf die o.g. SW-Version aktualisieren In der Firewall evtl. eingetragene Portfreigaben bzw. - Weiterleitungen anpassen (s.u.) Zugangsdaten bereitstellen

Falls die IP-Adressen der Domain „business.m-call.de“ in einer Firewall eingetragen sind, müssen diese angepasst werden:

Protokolle	IP-Adressen und Ports der Domain business.m-call.de	IP-Adressen und Ports der Domain business.mnet-voip.de
Signalisierung (SIP)	62.245.245.162 Port: 5060	62.216.220.1 und 62.216.221.1 Port 5060
Mediadaten (RTP)	62.245.245.178 Port-Range: 30000 – 60000	62.216.222.1 und 62.216.222.33 Portrange: 16385 - 65535
Verschlüsselung (TLS/SRTP)	Wird nicht angeboten	62.216.220.1 und 62.216.221.1 Port 5061


NEU!

Bitte beachten: die nachfolgenden Migrationsschritte sind vom Techniker bzw. Systemintegrator erst nach telefonischer Bestätigung durch die M-net Technik durchzuführen. Es müssen **zeitgleich** im M-net Vermittlungssystem und in der PBX Konfigurationsänderungen durchgeführt werden!


Weitere technische Informationen zur neuen Domain und zur neuen Sprachplattform finden Sie in den technischen Hinweisen in Kapitel 6: http://www.m-net.de/Technische_Hinweise

Migrationschritte:


1. Wählen Sie unter „Leitungen“ für Ihren bestehenden „M-net SIP-Trunk“ im Pulldown-Menü das neue Template „M-net Premium SIP-Trunk“ aus.

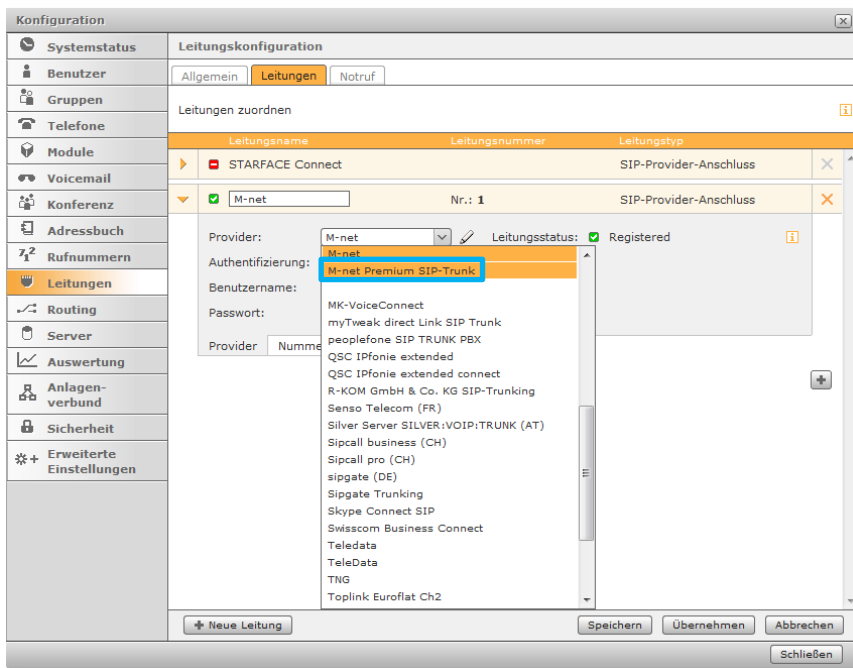

2. Geben Sie die Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) neu ein und klicken Sie anschließend auf „Übernehmen/Speichern“:

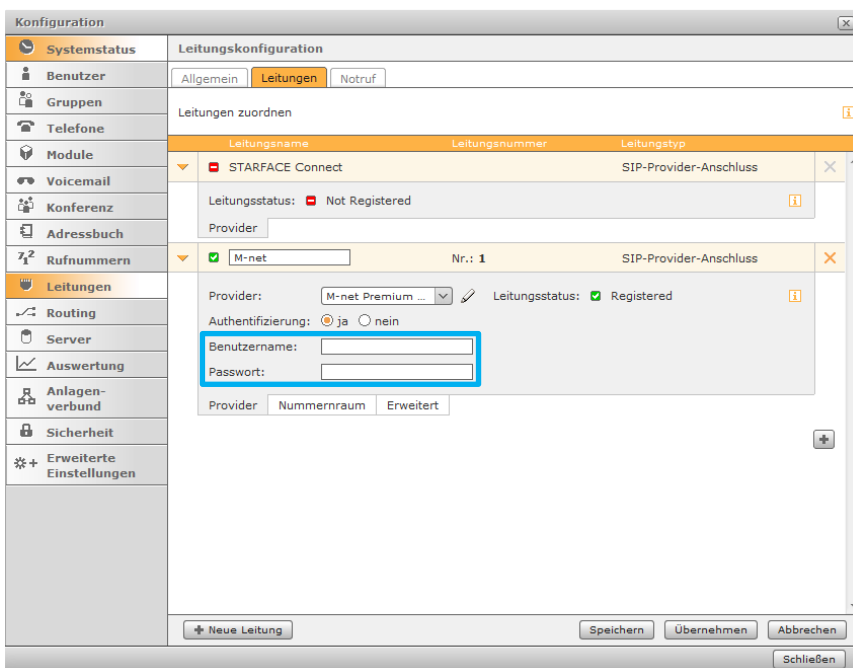

3. Überprüfen Sie, ob sich der SIP-Trunk-Account registriert:

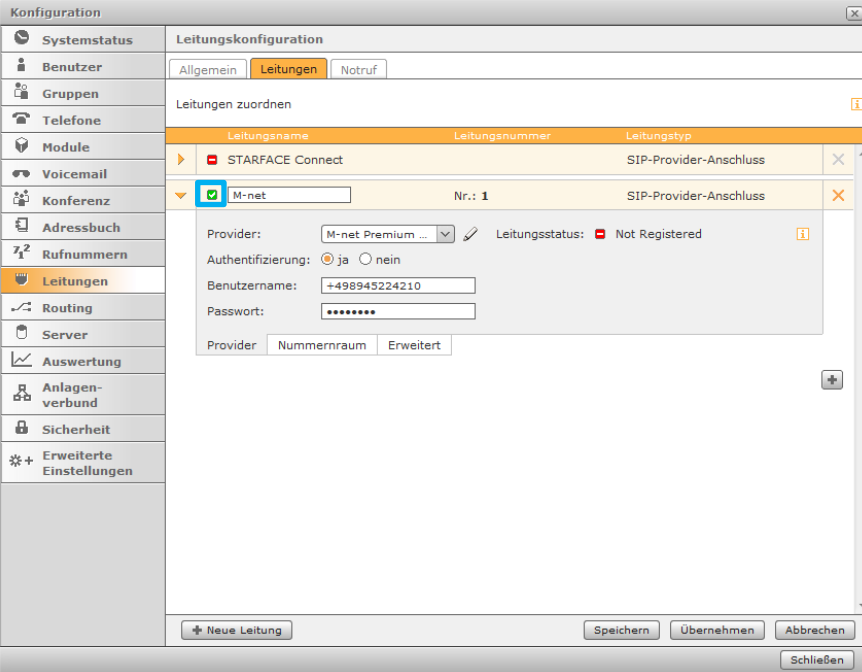

4. Überprüfen Sie das neue M-net Template:

